

尺寸：160*90MM

封面封底：250G铜版纸 表面过光膜

内页：80G书纸

装订：骑马订

封面

蓝牙型全向麦克风SV1 2B

使用说明书

蓝牙/USB有线全向麦克风SV12B产品

蓝牙/USB有线全向麦克风SV12B产品弥补了只能通过USB线连接其它通信终端的不足，新添加了蓝牙连接功能，能通过蓝牙与手机及其它通信终端相连接，具有较好的消回音功能，它的麦克风采集距离达到3米，适合15平米以内小型专业会议室的场合及个人办公室。同时，该产品也适用于远程互动教学和学生网上作业。


蓝牙/USB有线全向麦克风SV12B产品，它可与PC连接进行畅通无阻的全双工语音通话，自适应于16KHz全双工回音抵消，自动适应于各种不同语音带宽的音视频产品和系统，音质清晰舒适，可支持视频设备，网络语音，UC统一通信和即时通信软件，实现便捷的互联网协同办公，提高会议和工作效率，同时也是一款比较经济的会议系统音频配置。

该产品精致小巧，配套专用的携带软包，便于携带，也适合私人差旅专用。

目录

| | |
|----------------------|----|
| 一、配件清单 | 1 |
| 二、产品概况 | 2 |
| 三、按键功能与LED显示说明 | 3 |
| 四、开关机说明 | 5 |
| 五、USB连接 | 6 |
| 六、外接设备接口说明 | 7 |
| 七、蓝牙连接 | 8 |
| 八、应用范围 | 9 |
| 九、应用与优势 | 10 |
| 十、规格参数 | 11 |


一、配件清单

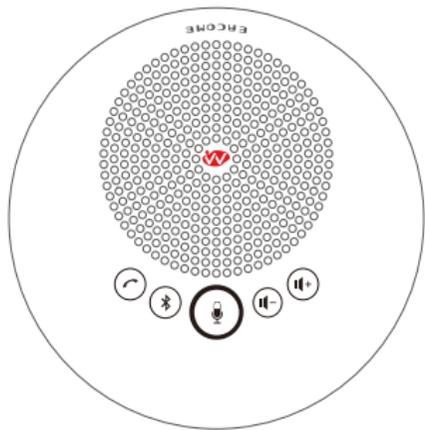

全向麦克风



USB连接线




5V适配器



使用说明书

二、产品概况


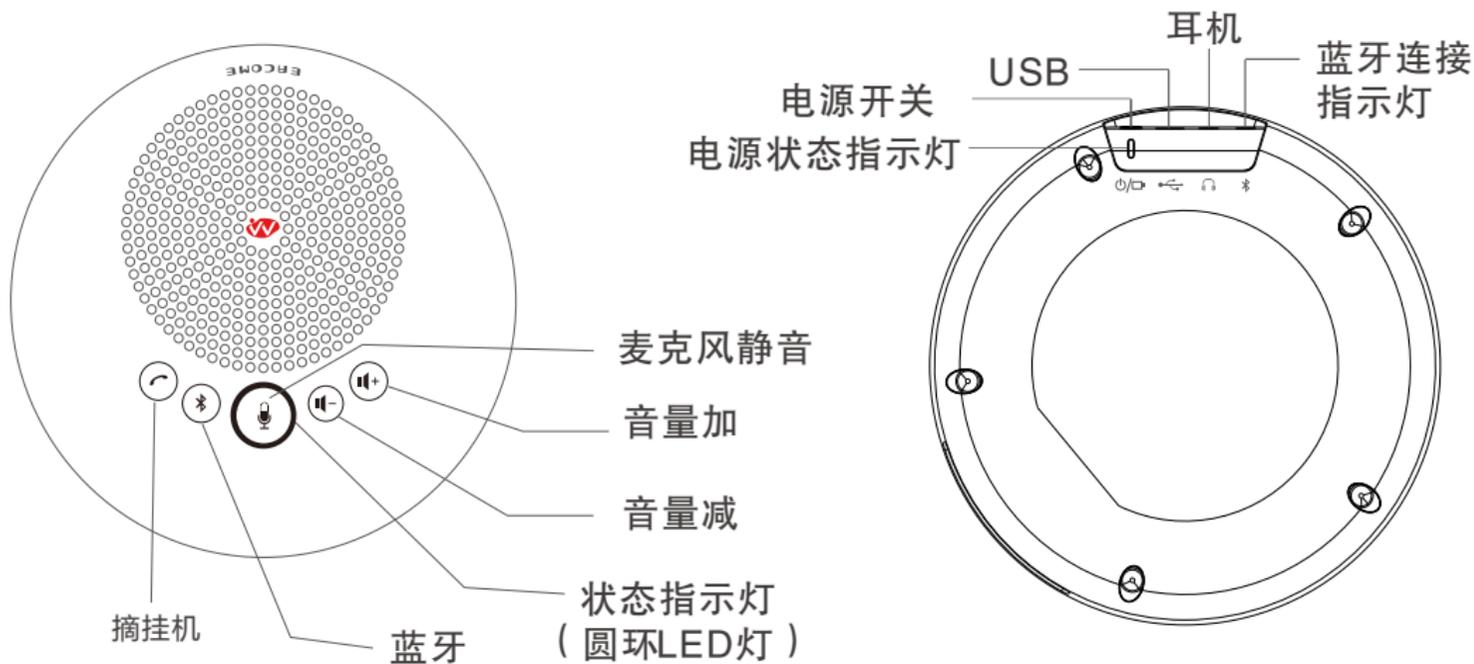


三、按键功能与LED显示说明

| | | |
|---|-----------|--|
|  | 音量调节键 | 提高/降低音量 |
|  | 麦克风静音键 | 麦克风静音打开/关闭，静音时，中间的状态指示灯（圆环LED灯）变为红色，解除静音时则变为绿色 |
|  | 电源键 | 此键长按3秒，即可打开/关闭电源 |
|  | 外接设备接口 | 可通过此接口接入耳机、音响等设备 |
|  | USB接口/充电口 | 可在此接口连接USB线，对产品进行通信/充电；充电时，电源状态指示灯亮红灯，充满亮绿灯 |
|  | 摘挂机键 | 蓝牙摘/挂机 |
|  | 蓝牙键 | 蓝牙打开/关闭 |


蓝灯闪烁表示蓝牙正在配对，
蓝灯常亮表示蓝牙配对成功

亮绿灯表示电池电量已充满，
亮红灯表示电池正在充电，
红灯闪烁表示电池电量低

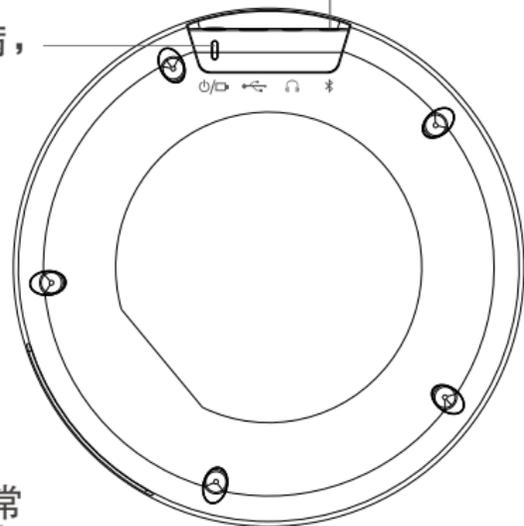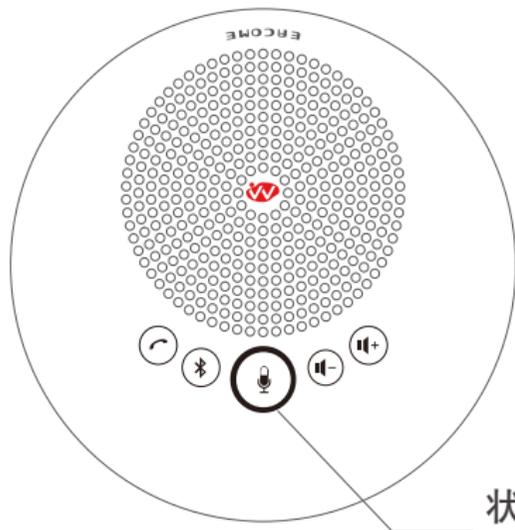


状态指示灯（圆环LED），正常工作时状态指示灯（圆环LED）绿灯常亮，麦克风静音时状态指示灯（圆环LED灯）红灯常亮

四、开机说明

接通电源时，长按主机的电源开关“”3秒，即可打开主机，再次长按主机的电源开关“”3秒，即可关闭主机；此外，当主机的USB端口连接到电脑或者是外部的音视频终端时，主机将自动开机。


 注：当主机无外设连接时，3分钟后将自动关机。

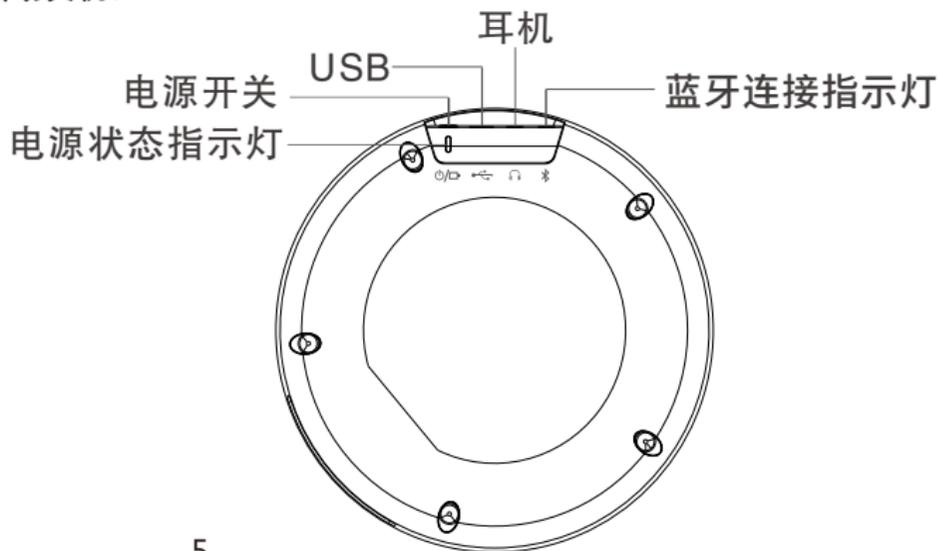

五、USB连接


用USB连接线将PC/视频系统与SV12B的USB端口进行连接，首次建立安装驱动程序时需要花几秒钟。

 注: 右键单击PC屏幕右下角的麦克风图标，点击“声音”，显示“声音”界面。单击“播放”和“录制”选项并检查“EACOME SV12”是否设置为默认设备。如果没有设置为默认设备，点击“EACOME SV12”并点击选项“设置默认”即可

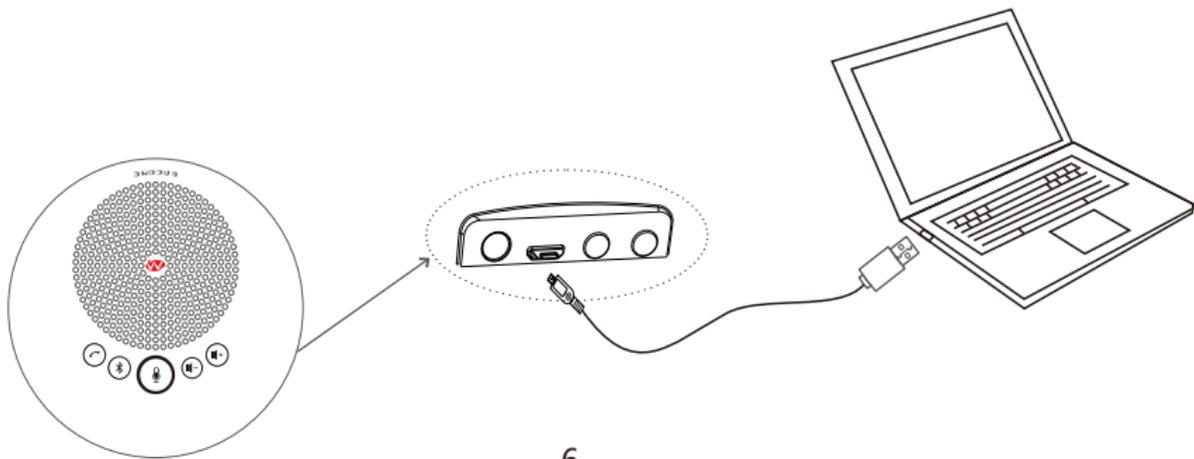

六、外接设备接口说明

可用一根3.5mm的音频线通过主机的“🎧”端口将主机与耳机/音频设备等外部设备连接起来。

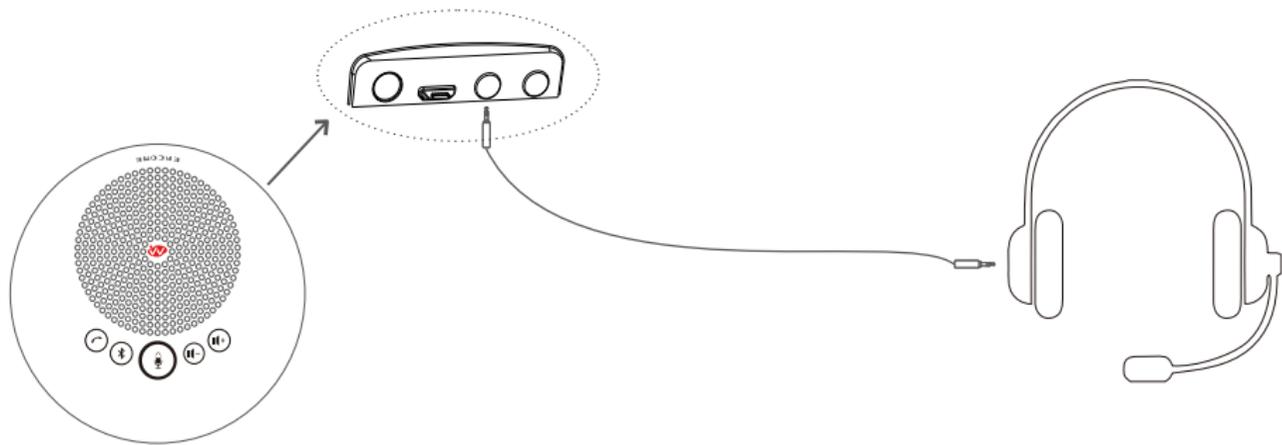

七、蓝牙连接

- 1、本产品可以通过蓝牙与PC端或者手机进行连接，按下" * " 键，蓝牙连接指示灯闪烁，即可搜索到“EACOME SV12”进行配对。
- 2、配对成功后蓝牙连接指示灯蓝灯常亮，此时可进行蓝牙通信，当有来电时，按下" 📞 "即可接听，接听完毕后，可再次按下" 📞 "挂断。

 注：当首次通过蓝牙连接终端设备时，需要执行配对操作



八、应用范围

网络软件视频会议：

- 支持蓝牙功能，可以对接手机与电脑，轻松实现蓝牙免提电话会议
- 支持USB通信，支持视频会议终端，多媒体通信终端
- 支持软件视频会议，各种网络会议软件，UC 统一通信
- 支持Zoom、华为云、随锐瞩目、好视通、Webex、Aver、Bizconf、Skype 各种视频会议平台
- 支持喇叭信号通过3.5mm接口输出，连接到外部调音台和音响系统，实现本地扩声满足更大的会场的需要

九、应用与优势

为终端设备提供全双工免提电话功能

1、通过终端设备的USB通道或者蓝牙通道连接SV12B:

- 软件视频会议
- 网络语音
- VoIP语音电话
- 蓝牙语音电话

2、先进的高清音频处理技术奉献自然完整的音频和轻松的交流环境:

- 全双工功能支持用户流畅交流
- 回音抵消技术
- 噪音消除
- 自动增益控制

十、规格参数

1、语音DSP处理技术

深度消回音 动态噪声抑制 自动增益控制技术

2、音频参数

麦克风频响：100Hz-7KHz

喇叭频响：100Hz-22KHz

内置麦克风拾音范围：3米，360度全范围

喇叭音量：最大80dB

3、支持系统

Win 2000, XP, Vista, Win 10, Linux, Apple IOS, Android OS

4、网络及接口

USB接口* 1

耳机3.5mm接口* 1

5、结构尺寸

主机尺寸：141*141*42mm

6、使用环境和规格

混响时间：< 0.2 秒

噪声水平：< -48 dBA

电源：USB标准，5V==500mA

电池容量：2000mAH

正常工作时长：4小时

工作温度：4° C-50° C（运行状态）

存储温度：-10° C-50° C

湿度：20%-85%

安全规格：CE Mark (LVD & EMC directive); RoHS

SV12B产品保修登记卡

产品型号: _____

产品序列号: _____

购买日期: _____

用户名称: _____


电话: _____ 传真: _____

地址: _____

电子邮箱: _____ 邮政编码: _____

经销商名称: _____

经销商电话: _____



封底