

SV10U说明书
SZ:110*110mm

EACOME®
标准型全向麦克风使用说明书

SV10U

深圳市因科美通信有限公司
地址：广东省深圳市龙华新区清祥路1号宝能科技园9栋A座15楼
邮编：518110
服务热线：400-777-5758
电话：0755-86223372
传真：0755-86223522
网址：<http://www.eacome.cn>
邮箱：Sales@eacome.com



SV10U蓝牙型全向麦克风

SV10U可供个人用途及小型会议室使用，可与PC连接进行畅通无阻的全双工语音通话，自适应于16KHz全双工回音抵消，自动适应于各种不同语音带宽的音视频产品和系统，音质清晰舒适，可支持视频设备，网络语音，UC统一通信和即时通信软件，实现便捷的互联网协同办公，提高会议和工作效率。SV10U同时也是一款比较经济的会议系统音频配置。

全向麦克风SV10U，可以通过USB接口连接到其它通信终端如电脑和视频终端，也可以通过蓝牙连接手机或平板设备，具有较好的消回音功能，麦克风采集距离达到3米，适合15平米以内小型专业会议室的场合及个人办公室。SV10U也适用于远程互动教学和学生网上作业。


SV10U产品精致小巧，便于携带，也适合私人差旅专用。

目录


一、配件清单	1
二、产品概况	2
三、按键功能说明	3
四、LED显示说明	4
五、开关机	5
六、USB连接	6
七、耳机接口连接	7
八、应用范围	8
九、应用优势	9
十、规格参数	10

一、配件清单


全向麦克风主机



全向麦标准配件



USB连接线




5V适配器



说明书

二、产品概况

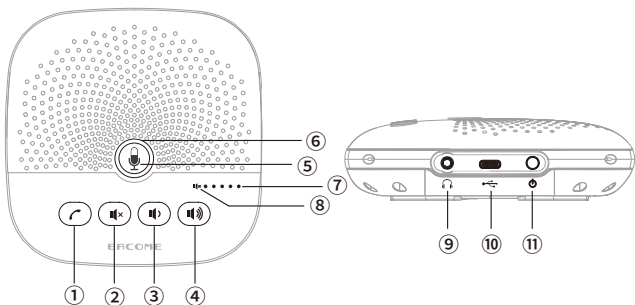

- ① 摘挂机键
- ② 喇叭静音键
- ③ 音量减键
- ④ 音量加键
- ⑤ 麦克风静音键
- ⑥ 麦克风状态指示灯（圆环LED灯）
- ⑦ 音量状态指示灯
- ⑧ 喇叭静音指示灯
- ⑨ 耳机接口
- ⑩ USB接口
- ⑪ 电源开关机按钮



三、按键功能说明


	音量调节键	提高/降低音量
	摘挂机键	摘/挂机
	喇叭静音键	喇叭静音打开/关闭
	麦克风静音键	麦克风静音打开/关闭
	开关机键	长按3秒打开/关闭设备

四、LED显示说明

麦克风状态指示灯 (圆环LED灯)	正常工作时，绿灯长亮；麦克风静音时，红灯长亮
音量状态指示灯	当音量增大时，指示灯绿灯级数增加；音量减小时，指示灯绿灯级数减少
喇叭静音指示灯	喇叭静音时，指示灯红灯亮


五、开关机


长按主机的电源开关机按钮“”3秒，即可打开主机，再次长按主机的电源开关机按钮“”3秒，即可关闭主机；此外，当主机的USB端口连接到电脑或者是外部的视频终端时，主机将自动开机。

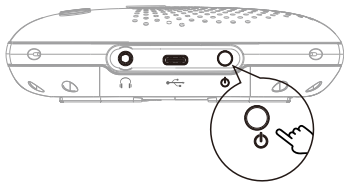


六、USB连接

用USB连接线将PC/视频系统与SV10U的USB端口进行连接，首次识别和装载驱动程序时需要花几秒钟。

注：右键单击PC屏幕右下角的麦克风图标，点击“声音”，显示“声音”界面。单击“播放”和“录制”选项并检查“Eacome SV10”是否设置为默认设备。如果没有设置为默认设备，点击“Eacome SV10”并点击选项“设置为默认设备”即可。

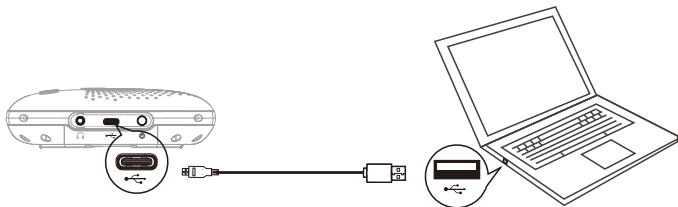

七、耳机接口连接

将耳机连接线连接到SV10U主机耳机接口“”，这时，即可用耳机进行私密通话。

 注：仅限连接耳机设备或连接音箱设备使用。



八、应用范围

网络软件视频会议：

- 支持USB通信，支持视频会议终端，多媒体通信终端
- 支持软件视频会议，各种网络会议软件，UC统一通信
- 支持Zoom、华为云、好视通、Webex、Aver、Bizconf、Skype等各种视频会议平台
- 支持喇叭信号通过3.5mm接口输出，连接到耳机或外部调音台和音响系统，实现本地扩声满足更大的会场的需要
- 支持远程教育通信，满足远程教学，学生线上学习，远程互动教学的需求

九、应用优势

- 1、先进的高清音频处理技术奉献自然清晰的语音和轻松的交流环境：
 - 全双工功能支持用户流畅交流
 - 回音抵消技术
 - 噪声消除
 - 自动增益控制
- 2、内置环形四麦阵列，360°全方位拾音。

十、规格参数

1、DSP语音处理技术

深度消回音 动态噪声抑制 自动增益控制技术

2、音频参数

麦克风频响：100Hz-7KHz

喇叭频响：100Hz-22KHz

内置麦克风拾音范围：3米，360度全范围

喇叭音量：最大80dB

3、支持系统

Windows, Android, iOS, Linux

4、网络及接口

USB接口*1 耳机3.5mm接口*1

6、使用环境和规格

混响时间：< 0.2秒

工作温度：4°C-50°C（运行状态）

噪声水平：< -50dBA

存储温度：0°C-70°C

电源：USB标准，5V $\overline{\text{---}}$ 500mA

湿度：20%-85%

SV10U产品保修登记卡

产品型号： _____

产品序列号： _____

购买日期： _____

用户名称： _____

电话： _____ 传真： _____

地址： _____

电子邮箱： _____ 邮政编码： _____

经销商名称： _____

经销商电话： _____

合格证

日期：

检验员：