

尺寸：160*90MM

封面封底：250G铜版纸 表面过光膜

内页：80G书纸

装订：骑马订



封面

无线型全向麦克风 使用说明书

2.4G无线/USB有线型全向麦

2.4G无线型/USB有线全向麦克风产品弥补了只能通过USB线连接其它通信终端的不足，新添加了无线连接功能，能通过无线适配器与通信终端相连接，具有较好的消回音功能，它的麦克风采集距离达到3米，适合15平米以内小型专业会议室的场合及个人办公室。同时，该产品也适用于远程互动教学和学生网上作业。

2.4G无线型/USB有线全向麦克风，它可与PC连接进行畅通无阻的全双工语音通话，自适应于16KHz全双工回音抵消，自动适应于各种不同语音带宽的音视频产品和系统，音质清晰舒适，可支持视频设备，网络语音，UC统一通信和即时通信软件，实现便捷的互联网协同办公，提高会议和工作效率，同时也是一款比较经济的会议系统音频配置。

该产品精致小巧，配套专用的携带软包，便于携带，也适合私人差旅专用。

目录

一、配件清单	1
二、产品概况	2
三、按键功能与LED显示说明	3
四、开关机说明	5
五、USB连接	6
六、无线型使用说明	7
七、应用范围	8
八、应用与优势	9
九、规格参数	10

一、配件清单




全向麦克风



USB连接线



无线适配器




5V适配器



使用说明书

二、产品概况

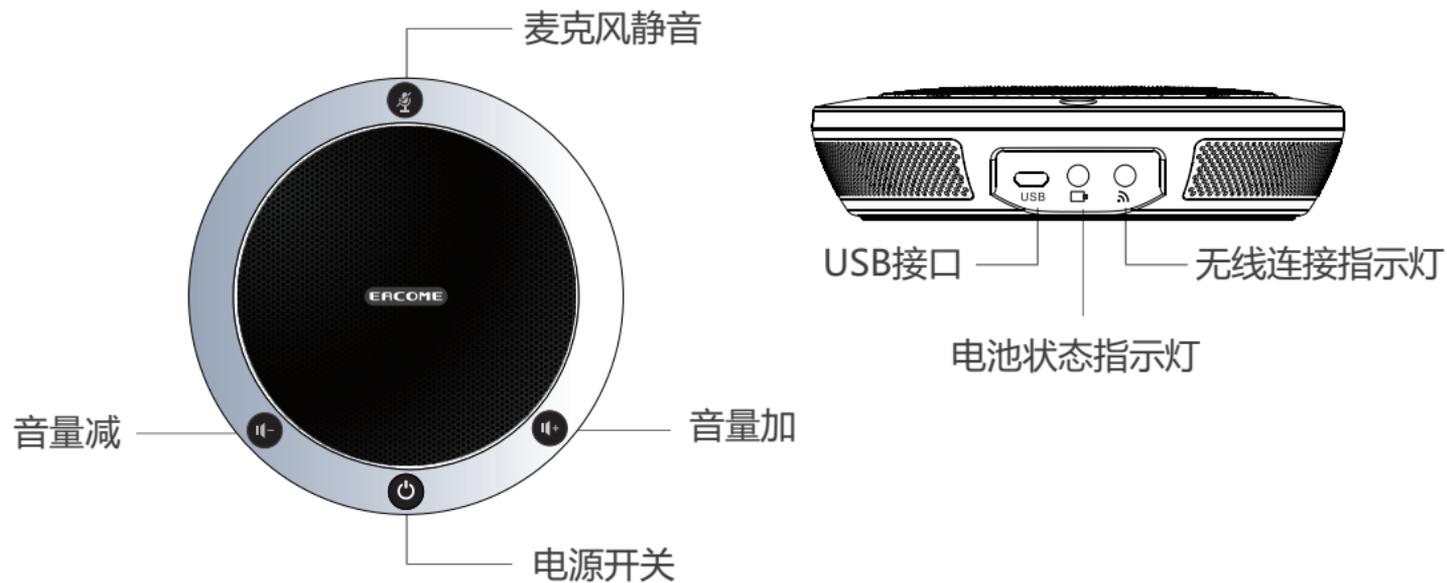


三、按键功能与LED显示说明

	音量调节键	提高/降低音量
	麦克风静音键	麦克风静音打开/关闭，在有外设连接时，静音时，LED状态指示灯亮红色，解除静音时，LED状态指示灯恢复回蓝色，如此循环
	电源键	此键长按3秒，即可打开/关闭电源
USB	USB接口/充电口	可在此接口连接USB线，对产品进行通信/充电；充电时，电池状态指示灯绿灯闪烁，充满绿灯灭



无线连接指示灯，蓝灯常亮表示无线连接配对成功

电池状态指示灯，绿灯闪烁表示电池正在充电，充满时绿灯灭，红灯闪烁表示电池电量低

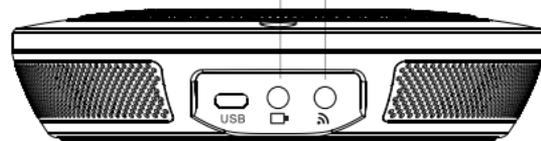

LED状态指示灯,正常工作时LED状态指示灯蓝灯常亮，在有外设连接时，麦克风静音时LED状态指示灯红灯常亮

四、开关机说明

接通电源时，长按主机的电源开关 “” 3秒，即可打开主机，再次长按主机的电源开关 “” 3秒，即可关闭主机；此外，当主机的USB端口连接到电脑或者是外部的音视频终端时，主机将自动开机。


 注：当主机无外设连接时，3分钟后将自动关机。



五、USB连接


用USB连接线将PC/视频系统与全向麦的USB端口进行连接，首次建立安装驱动程序时需要花几秒钟。

 注:右键单击PC屏幕右下角的麦克风图标，点击“声音”，显示“声音”界面。单击“播放”和“录制”选项，选择相应的设备驱动名称，并将该设备设置为默认设备即可

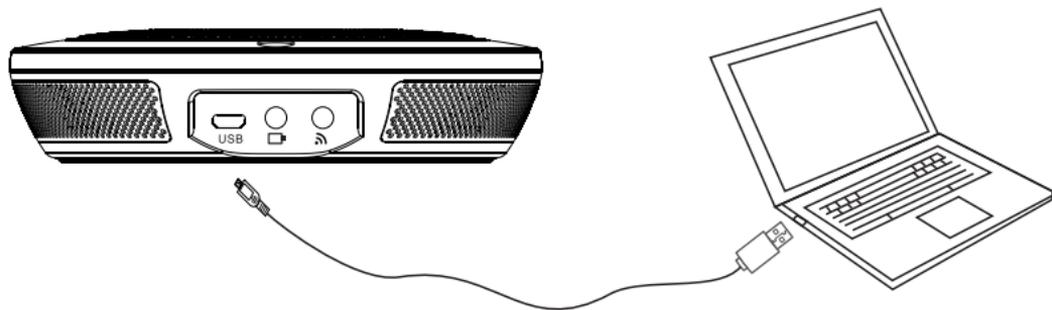

六、无线型使用说明

- 1、将无线适配器USB口接入PC/音频视频终端的USB端口。
- 2、当主机通过无线适配器连接到电脑或者终端设备时,无线指示灯蓝灯常亮,表示无线连接成功,此时就可以进行无线语音通话。

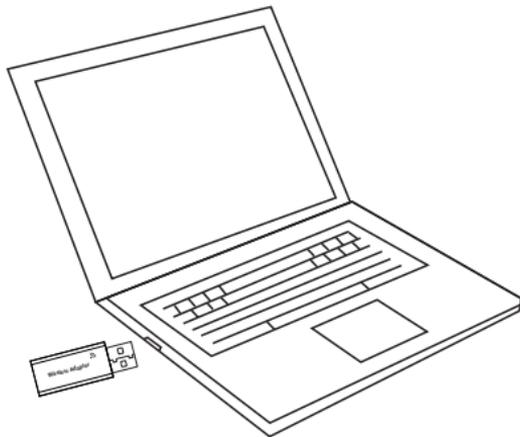

七、应用范围

网络软件视频会议：

- 支持无线功能，可以通过无线连接其它视频终端，轻松实现无线语音电话
- 支持USB通信，支持视频会议终端，多媒体通信终端
- 支持软件视频会议，各种网络会议软件，UC 统一通信
- 支持Zoom、华为云、随锐瞩目、好视通、Webex、Aver、Bizconf、Skype各种视频会议平台
- 支持喇叭信号通过3.5mm接口输出，连接到外部调音台和音响系统，实现本地扩声满足更大的会场的需要

八、应用与优势

为终端设备提供全双工免提电话功能

1、通过终端设备的USB通道或者无线通道连接全向麦:

- 软件视频会议
- 网络语音
- VoIP语音电话
- 无线语音电话

2、先进的高清音频处理技术奉献自然完整的音频和轻松的交流环境:

- 全双工功能支持用户流畅交流
- 回音抵消技术
- 噪音消除
- 自动增益控制

3、内置全向麦提供360度拾音范围

九、规格参数

1、语音DSP处理技术

深度消回音 动态噪声抑制 自动增益控制技术

2、音频参数

麦克风频响：100Hz-7KHz

喇叭频响：100Hz-22KHz

内置麦克风拾音范围：3米，360度全范围

喇叭音量：最大80dB

3、支持系统

Win 2000 , XP , Vista , Win 10 , Linux , Apple IOS , Android OS

4、网络及接口

U S B接 口* 1

5、结构尺寸

主机尺寸：137*137*33mm

6、使用环境和规格

混响时间：< 0.2 秒

噪声水平：< -48 dBA

电源：USB标准，5V \approx 500mA

工作温度：4°C-50°C (运行状态)

存储温度：0°C-70°C

湿度：20%-85%

安全规格：CE Mark (LVD & EMC directive); RoHS

保修记录

用户姓名：_____

通讯地址：_____

联系电话：_____

购买日期：_____

产品型号：_____

机身编号：_____

维修问题：_____



深圳市因科美通信有限公司

地址：深圳市龙华新区清祥路宝能科技园9栋A座15楼

电话：400-777-5758，+86 755 86223373

邮箱：Sales1@eacome.cn 网址：www.eacome.cn

封底